


KOLANO ROWKOWANE 11.25°, TYP 105

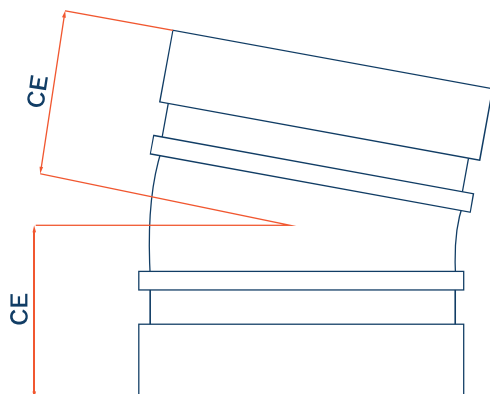

Zakres wymiarów:

DN25 do DN300
(33,4 mm do 323,9mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Cisnienie robocze:

Cisnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Kolano rowkowane 11.25° 105		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	CE	Masa (ok.)	Malowane	Ocynkowane
DN	mm	mm	kg		
25	33,4	35	0,2	M-105-033P	M-105-033G
32	42,4	35	0,2	M-105-042P	M-105-042G
40	48,3	35	0,2	M-105-048P	M-105-048G
50	60,3	35	0,5	M-105-060P	M-105-060G
65	76,1	38	0,6	M-105-076P	M-105-076G
80	88,9	38	1,0	M-105-089P	M-105-089G
100	114,3	44	1,6	M-105-114P	M-105-114G
125	139,7	51	2,1	M-105-139P	M-105-139G
150	168,3	51	3,2	M-105-168P	M-105-168G
200	219,1	51	4,6	M-105-219P	M-105-219G
250	273,0	54	5,3	M-105-273P	M-105-273G
300	323,9	57	13,5	M-105-324P	M-105-324G