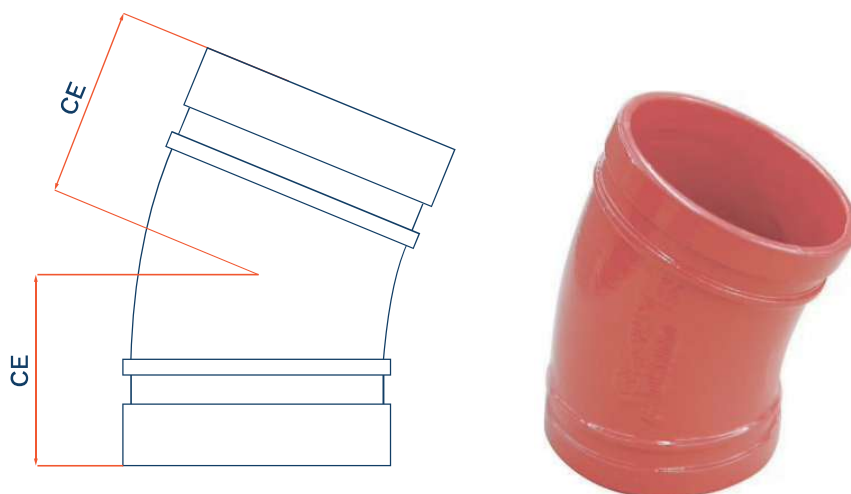


KOLANO ROWKOWANE 22.5° 110


Zakres wymiarów:

DN25 do DN300
(33,4 mm do 323,9mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Ciśnienie robocze:

Ciśnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Kolano rowkowane 22.5° 110		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	CE	Masa (ok.)	Malowane	Ocynkowane
DN	mm	mm	kg		
25	33,4	44	0,2	M-110-033P	M-110-033G
32	42,4	44	0,3	M-110-042P	M-110-042G
40	48,3	44	0,4	M-110-048P	M-110-048G
50	60,3	51	0,6	M-110-060P	M-110-060G
65	76,1	51	0,8	M-110-076P	M-110-076G
80	88,9	57	1,0	M-110-089P	M-110-089G
100	114,3	73	1,8	M-110-114P	M-110-114G
125	139,7	73	2,5	M-110-139P	M-110-139G
150	168,3	79	4,0	M-110-168P	M-110-168G
200	219,1	83	6,4	M-110-219P	M-110-219G
250	273,0	89	10,4	M-110-273P	M-110-273G
300	323,9	102	18,1	M-110-324P	M-110-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Przedstawione dane, ilustracje i schematy mają charakter poglądowy i nie są wiążące kontraktowo. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności nadrzędna jest oficjalna dokumentacja techniczna producenta. Prosimy mieć na uwadze, że certyfikaty, raporty z badań i aprobaty mogą być wystawiane w imieniu producenta OEM. Zawartość dokumentu może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.