


KOLANO ROWKOWANE 45° 120

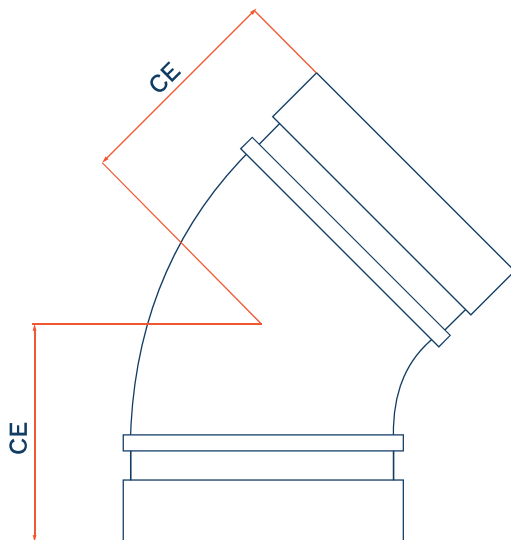

Zakres wymiarów:

DN25 do DN300
(33,4 mm do 323,9mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Cisnienie robocze:

Cisnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Kolano rowkowane 45° 120		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	CE	Masa (ok.)		
DN	mm	mm	kg	Malowane	Ocynkowane
25	33,4	44	0,3	M-120-033P	M-120-033P
32	42,4	44	0,5	M-120-042P	M-120-042P
40	48,3	44	0,4	M-120-048P	M-120-048P
50	60,3	51	0,5	M-120-060P	M-120-060P
65	76,1	57	0,6	M-120-076P	M-120-076P
80	88,9	64	1,1	M-120-089P	M-120-089P
100	114,3	76	1,7	M-120-114P	M-120-114P
125	139,7	83	2,7	M-120-139P	M-120-139P
150	168,3	89	4,4	M-120-168P	M-120-168P
200	219,1	108	8,4	M-120-219P	M-120-219P
250	273,0	121	13,0	M-120-273P	M-120-273P
300	323,9	133	18,0	M-120-324P	M-120-324P