


TRÓJNIK ROWKOWANY, TYP 130

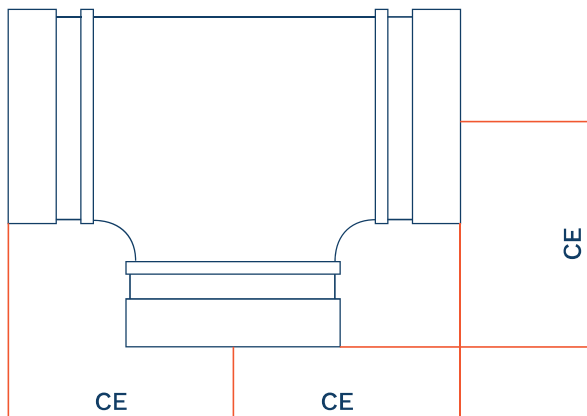

Zakres wymiarów:

DN25 do DN300
(33,4 mm do 323,9mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Cisnienie robocze:

Cisnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Trójnik rowkowany, typ 130		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	CE	Masa (ok.)	Malowane	Ocynkowane
DN	mm	mm	kg		
25	33,4	57	0,5	M-130-033P	M-130-033G
32	42,4	70	0,7	M-130-042P	M-130-042G
40	48,3	70	0,9	M-130-048P	M-130-048G
50	60,3	83	1,4	M-130-060P	M-130-060G
65	76,1	95	2,4	M-130-076P	M-130-076G
80	88,9	108	3,0	M-130-089P	M-130-089G
100	114,3	127	5,4	M-130-114P	M-130-114G
125	139,7	140	8,1	M-130-139P	M-130-139G
150	168,3	165	10,4	M-130-168P	M-130-168G
200	219,1	197	21,6	M-130-219P	M-130-219G
250	273,0	229	44,9	M-130-273P	M-130-273G
300	323,9	254	60,3	M-130-324P	M-130-324G