


TRÓJNIK ROWKOWANY, KRÓTKI, TYP 130S

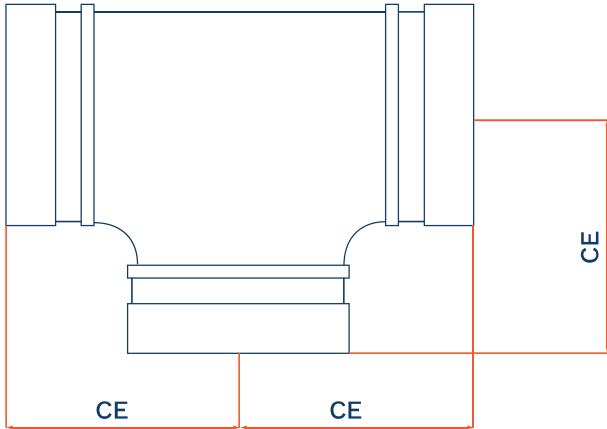

Zakres wymiarów:
DN50 do DN200
(60,3 mm do 219,1mm)

Certyfikaty:
FM, UL, PAVUS, CNBOP

Ciśnienie robocze:
Ciśnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:
-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:
Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:
Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:
Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:
Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:
Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Trójnik rowkowany, krótki, typ 130S		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	CE	Masa (ok.)	Malowane	Ocynkowane
DN	mm	mm	kg		
50	60,3	70	0,9	M-130S-060P	M-130S-060G
65	76,1	76	1,4	M-130S-076P	M-130S-076G
80	88,9	86	1,7	M-130S-089P	M-130S-089G
100	114,3	102	2,8	M-130S-114P	M-130S-114G
125	139,7	124	4,4	M-130S-139P	M-130S-139G
150	168,3	140	7,2	M-130S-168P	M-130S-168G
200	219,1	173	14,0	M-130S-219P	M-130S-219G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Przedstawione dane, ilustracje i schematy mają charakter poglądowy i nie są wiążące kontraktowo. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności nadrzędna jest oficjalna dokumentacja techniczna producenta. Prosimy mieć na uwadze, że certyfikaty, raporty z badań i aprobaty mogą być wystawiane w imieniu producenta OEM. Zawartość dokumentu może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.