


ZŁĄCZKA ROWKOWANA REDUKCYJNA, TYP 1NR

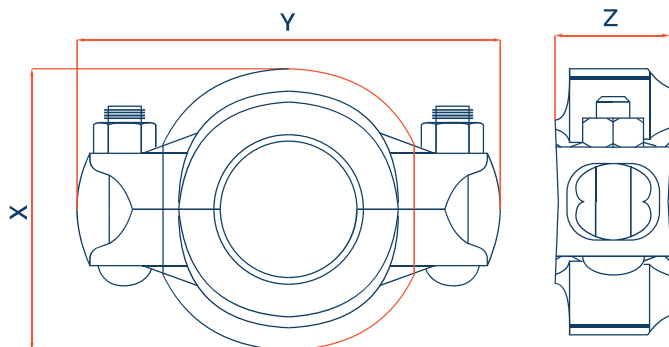

Zakres wymiarów:

DN40 X DN32 do DN200 X DN150
(48.3 mm x 42.4 mm do 219.1 mm x 168,3 mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Ciśnienie robocze:

28 bar (400 psi) do 38 bar (550 psi)
(zależnie od wymiaru i certyfikatu)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

- Korpus złączki: żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)
- Uszczelka: EPDM

Śruby i nakrętki:

Śruby z szyjką owalną, poddane obróbce cieplnej, ocynkowane galwanicznie, z masywnymi nakrętkami sześciokątnymi. Zgodne z ASTM A449 (właściwości mechaniczne i chemiczne) oraz ASTM A183 (właściwości mechaniczne).

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary			Maks. ciśnienie robocze	Maks. obciążenie robocze	Maks. robocze odsunięcie końców rur	Wymiary			Rozmiar śruby/ nakrętki	Masa jednostkowa (ok.)	Nr. ref.	
Przewód główny	X	Przewód odgałęźny				X	Y	Z			Malowane	Ocynkowane
mm	X	mm	PSI	Lbs.	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
48,4	x	42,4	550	1190	2,4	64	129	47	M10X50	0,66	M-1NR-048042P	M-1NR-048042G
60,3	x	42,4	550	1190	2,6	80	145	47	M10X50	0,86	M-1NR-060042P	M-1NR-060042G
60,3	x	48,3	550	1559	2,6	80	145	47	M10X50	0,87	M-1NR-060048P	M-1NR-060048G
76,1	x	60,3	550	2437	2,9	95	160	49	M12X75	1,35	M-1NR-076060P	M-1NR-076060G
88,9	x	60,3	500	2215	3,1	115	178	49	M12X75	1,59	M-1NR-089060P	M-1NR-089060G
88,9	x	76,1	550	3888	3,1	115	178	49	M12X75	1,48	M-1NR-089076P	M-1NR-089076G
114,3	x	60,3	500	2215	3,5	141	208	51	M16x85	2,72	M-1NR-114060P	M-1NR-114060G
114,3	x	76,1	500	3534	3,5	141	208	51	M16x85	2,51	M-1NR-114076P	M-1NR-114076G
114,3	x	88,9	550	5292	3,5	141	208	51	M16x85	2,33	M-1NR-114089P	M-1NR-114089G
139,7	x	88,9	400	3848	4,0	168	247	51	M20X115	3,68	M-1NR-139089P	M-1NR-139089G
139,7	x	114,3	450	7157	4,0	168	247	51	M20X115	3,19	M-1NR-139114P	M-1NR-139114G
168,3	x	114,3	400	6362	4,7	199	276	51	M20X115	4,24	M-1NR-168114P	M-1NR-168114G
219,1	x	168,3	400	13789	4,9	261	356	61	M22X135	3,38	M-1NR-219168P	M-1NR-219168G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Przedstawione dane, ilustracje i schematy mają charakter poglądowy i nie są wiążące kontraktowo. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności nadrzędna jest oficjalna dokumentacja techniczna producenta. Prosimy mieć na uwadze, że certyfikaty, raporty z badań i aprobaty mogą być wystawiane w imieniu producenta OEM. Zawartość dokumentu może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.