


ZŁĄCZKA ROWKOWANA SZTYWNA, TYP 1X

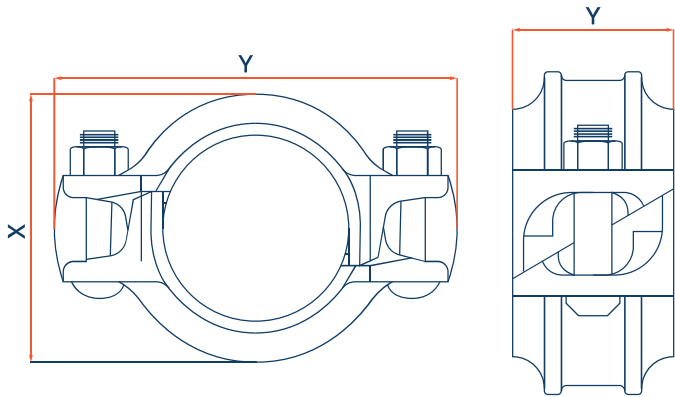

Zakres wymiarów:
1" do 12" DN25 do DN300
(33,4 mm do 323,9 mm)

Certyfikaty:
FM, UL, PAVUS, CNBOP

Ciśnienie robocze:
28 bar (400 psi) do 52 bar (750 psi)
(zależnie od wymiaru i certyfikatu)

Temperatura otoczenia:
-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Wykończenie:
Malowane na czerwono, ocynkowane

Materiał:

- Korpus złączki: żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)
- Uszczelka: EPDM
- Śruby i nakrętki: żelazo hartowane

Zastosowanie:
Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:
Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:
Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Maks. ciśnienie robocze	Maks. obciążenie robocze	Maks. robocze odsunięcie końców rur	Wymiary			Rozmiar śruby/ nakrętki	Masa jednostkowa (ok.)	Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna				W	Y	Z				
DN	mm	PSI	Lbs.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Malowane	Ocynkowane
25	33,4	750	1020	2,2	55	98	45	M10X50	0,49	M-1X-033P	M-1X-033G
32	42,4	750	1620	2,2	64	110	45	M10X50	0,58	M-1X-042P	M-1X-042G
40	48,3	750	2130	2,2	70	115	45	M10X50	0,62	M-1X-048P	M-1X-048G
50	60,3	600	2660	2,2	85	130	47	M10X50	0,77	M-1X-060P	M-1X-060G
65	76,1	550	3890	2,7	103	151	49	M10X55	1,00	M-1X-076P	M-1X-076G
80	88,9	550	5290	2,7	116	164	49	M10X55	1,11	M-1X-089P	M-1X-089G
100	114,3	500	7950	3,3	144	194	51	M12X70	1,52	M-1X-114P	M-1X-114G
125	139,7	500	11880	3,3	172	232	51	M12X75	2,12	M-1X-139P	M-1X-139G
150	168,3	500	17240	3,3	201	261	52	M12X75	2,53	M-1X-168P	M-1X-168G
200	219,1	400	23370	4,9	260	325	61	M16X85	4,49	M-1X-219P	M-1X-219G
250	273,0	350	31770	4,9	314	397	61	M20X115	5,53	M-1X-273P	M-1X-273G
300	323,9	350	44690	4,9	368	451	62	M20X115	7,22	M-1X-324P	M-1X-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Przedstawione dane, ilustracje i schematy mają charakter poglądowy i nie są wiążące kontraktowo. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności nadrzędna jest oficjalna dokumentacja techniczna producenta. Prosimy mieć na uwadze, że certyfikaty, raporty z badań i aprobaty mogą być wystawiane w imieniu producenta OEM. Zawartość dokumentu może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.