


ADAPTER KOŁNIERZOWY ROWKOWANY 321G

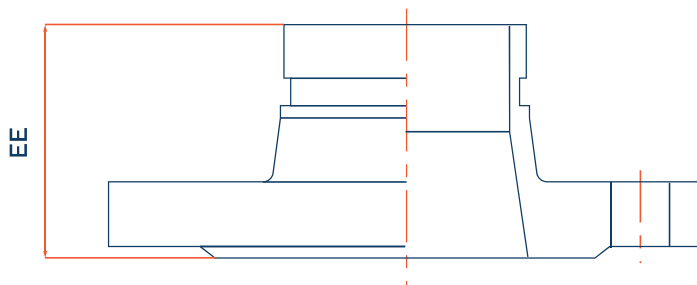

Zakres wymiarów:

DN50 do DN125
(60,3 mm do 139,7 mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Ciśnienie robocze:

Ciśnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiar		Adapter kołnierzowy rowkowany 321G		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	EE	Masa (ok.)	Malowane	Ocynkowane
DN	mm	mm	kg		
50	60,3	70	1,5	M-321G-060P	M-321G-060G
65	76,1	70	1,9	M-321G-076P	M-321G-076G
80	88,9	70	2,3	M-321G-089P	M-321G-089G
100	114,3	80	3,5	M-321G-0114P	M-321G-0114G
125	139,7	80	4,0	M-321G-0139P	M-321G-0139G