


KOLANO ROWKOWANE 90°, TYP 90

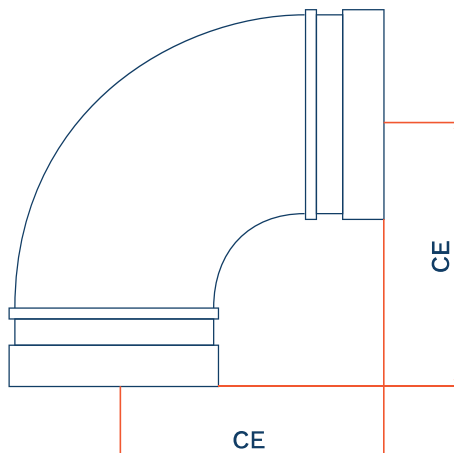

Zakres wymiarów:

DN25 do DN300
(33,4 mm do 323,9mm)

Certyfikaty:

FM, UL, PAVUS, CNBOP

Ciśnienie robocze:

Ciśnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

Temperatura otoczenia:

-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

Materiał:

Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

Wykończenie:

Malowane na czerwono, ocynkowane

Zastosowanie:

Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

Montaż:

Patrz „Instrukcja montażu”

Konserwacja:

Kontrola wzrokowa

Numery katalogowe i wymiary

Rozmiary		Kolano rowkowane 90°, typ 90		Nr. ref.	
Średnica nominalna	Rzeczywista średnica zewnętrzna	CE	Masa (ok.)	Malowane	Ocynkowane
DN	mm	mm	kg		
25	33,4	57	0,3	M-90-033P	M-90-033G
32	42,4	70	0,5	M-90-042P	M-90-042G
40	48,3	70	0,5	M-90-048P	M-90-048G
50	60,3	83	0,8	M-90-060P	M-90-060G
65	76,1	95	1,7	M-90-076P	M-90-076G
80	88,9	108	2,0	M-90-089P	M-90-089G
100	114,3	127	3,2	M-90-114P	M-90-114G
125	139,7	140	5,3	M-90-139P	M-90-139G
150	168,3	165	7,8	M-90-168P	M-90-168G
200	219,1	197	13,6	M-90-219P	M-90-219G
250	273,0	229	28,7	M-90-273P	M-90-273G
300	323,9	254	33,6	M-90-324P	M-90-324G