


# KOŁANO ROWKOWANE 90°, KRÓTKIE, TYP 90S

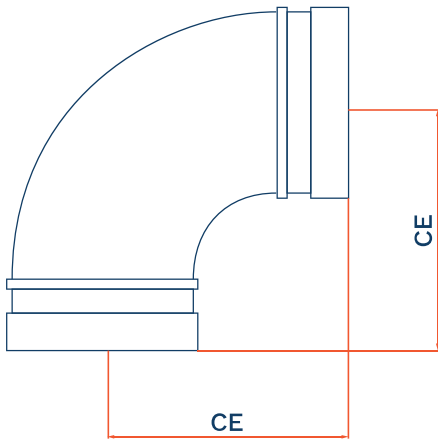

**Zakres wymiarów:**  
DN50 do DN200  
(60,3 mm do 219,1mm)

**Certyfikaty:**  
FM, UL, PAVUS, CNBOP

**Ciśnienie robocze:**  
Ciśnienie znamionowe 300 psi (21 bar)

**Temperatura otoczenia:**  
-34 °C do 110 °C (-29.2 °F do 230 °F)

**Materiał:**  
Żeliwo sferoidalne (ASTM A536 Grade 65-45-12)

**Wykończenie:**  
Malowane na czerwono, ocynkowane

**Zastosowanie:**  
Wodne systemy przeciwpożarowe (tryskaczowe)

**Montaż:**  
Patrz „Instrukcja montażu”

**Konserwacja:**  
Kontrola wzrokowa

## Numery katalogowe i wymiary

| Rozmiary           |                                 | Kołano rowkowane 90°, typ 90S |            | Nr. ref.   |            |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Średnica nominalna | Rzeczywista średnica zewnętrzna | CE                            | Masa (ok.) | Malowane   | Ocynkowane |
| DN                 | mm                              | mm                            | kg         |            |            |
| 50                 | 60,3                            | 70                            | 0,6        | M-90S-060P | M-90S-060G |
| 65                 | 76,1                            | 76                            | 1,0        | M-90S-076P | M-90S-076G |
| 80                 | 88,9                            | 86                            | 1,3        | M-90S-089P | M-90S-089G |
| 100                | 114,3                           | 102                           | 2,1        | M-90S-114P | M-90S-114G |
| 125                | 139,7                           | 124                           | 3,5        | M-90S-139P | M-90S-139G |
| 150                | 168,3                           | 140                           | 5,6        | M-90S-168P | M-90S-168G |
| 200                | 219,1                           | 173                           | 10,5       | M-90S-219P | M-90S-219G |

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Przedstawione dane, ilustracje i schematy mają charakter poglądowy i nie są wiążące kontraktowo. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności nadrzędna jest oficjalna dokumentacja techniczna producenta. Prosimy mieć na uwadze, że certyfikaty, raporty z badań i aprobaty mogą być wystawiane w imieniu producenta OEM. Zawartość dokumentu może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.