



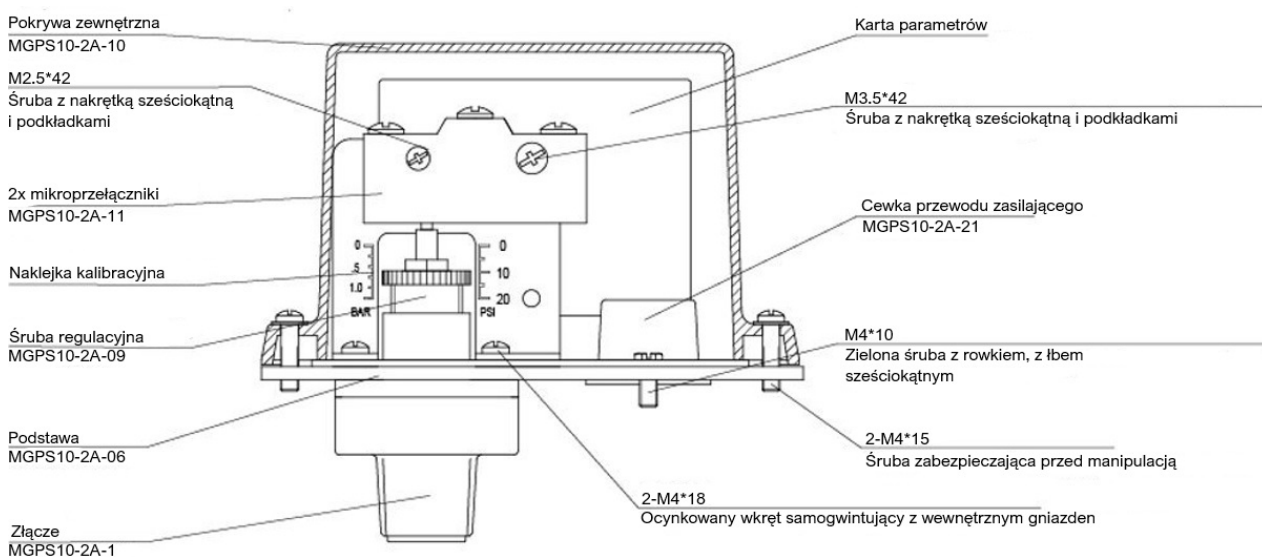

PRESOSTAT MERCATURA PS10-2A

Parametry techniczne i specyfikacja	
Model	Mercatura PS10-2A
Wymiary	121 mm × 57 mm × 111 mm (4 ¾" × 2 ¼" × 4 ⅜")
Przyłącze ciśnieniowe	Nylon, gwint NPT 1/2"
Pokrywa zewnętrzna	Odlew ciśnieniowy z czerwonym lakierem
Podstawa	Stal węglowa ocynkowana
Ustawienie fabryczne	5–7 PSI (po wysyłce nie podlega regulacji)
Różnica ciśnień	1 PSI (po wysyłce nie podlega regulacji)
Maksymalne ciśnienie robocze	250 PSI
Styki przełącznika	Podwójny SPDT (2× SPDT)
Obciążalność styków	15 A przy 125/250 VAC, 2,5 A przy 30 VDC
Stopień ochrony	IP66
Zakres temperatur	–40 °C do +60 °C
Nr ref.	M-PS10-2A

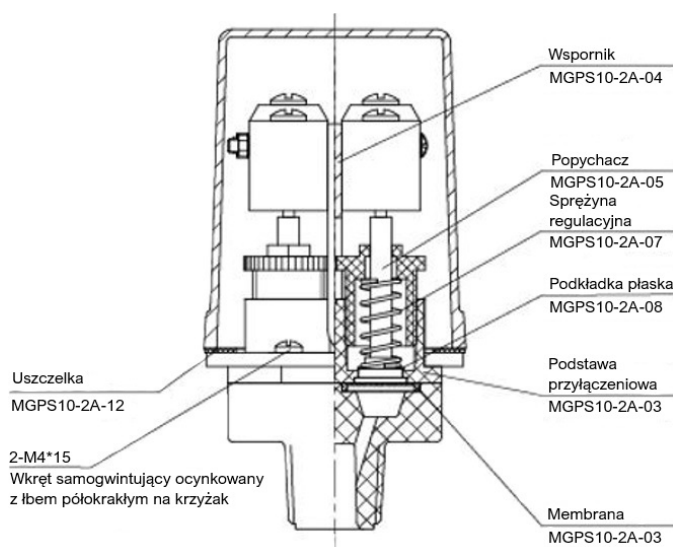

Note: This document contains general product information only. The data, illustrations and diagrams presented herein are for reference only and are not contractually binding. In the event of any discrepancies, the manufacturer's official technical documentation shall prevail. Please note that certificates, test reports and approvals may be issued in the name of the OEM manufacturer. The content of this document may be changed without prior notice. All rights reserved.